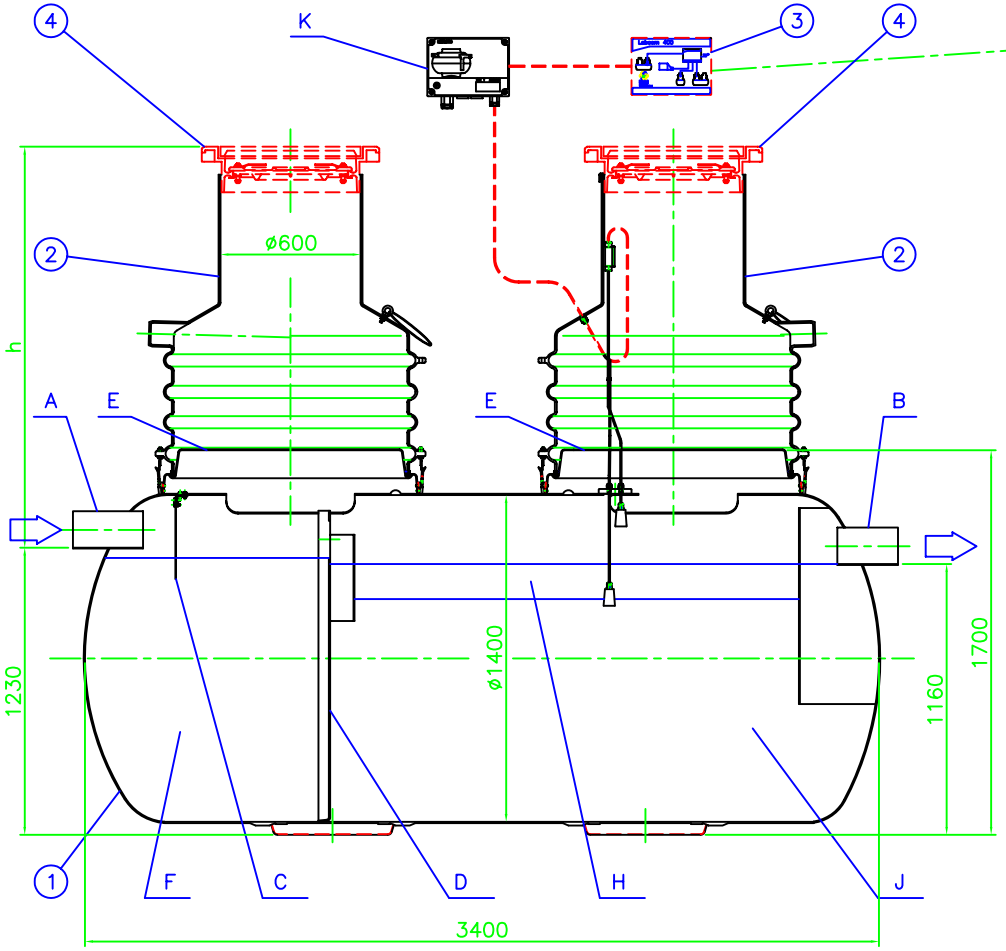

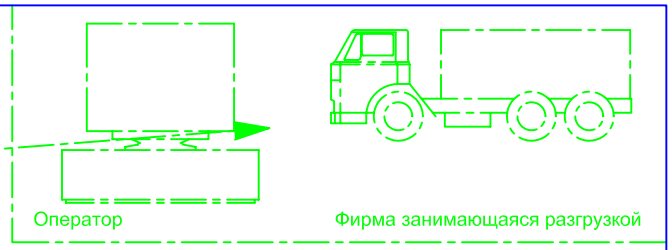

Максимальный расход сточных вод 10 л/с

ном.	(x)	Наименования	код товара	кол.
4		Чугунная крышка с горловиной Ø600 и герметичная крышка		2
	☐	Крышка 5 т	3322 050	
	☐	Крышка 25 т	3322 054	
	☐	Крышка 40 т	3322 056	
	☐	Горловина	3325 010	
	☐	Горловина для герметичных крышек	3325 020	
	☐	Крышка (герметичная)	3329 565	
3	☐	Labcom блок передачи данных. При срабатывании сигнализации через блок передачи данных сигнал поступает к опрератору, откуда в фирму занимающуюся обслуживанием отделителей.		1
2		Техколодец EuroHUK 600, материал PEM h=глубина заложения от поверхности грунта (мм)		2
	☐	EuroHUK 600 h9-13, h= 900...1300 мм	3632 632	
	☐	EuroHUK 600 h13-17, h= 1300...1700 мм	3632 634	
	☐	EuroHUK 600 h17-21, h= 1700...2100 мм	3632 636	
	☐	EuroHUK 600 h21-25, h= 2100...2500 мм	3632 638	
1		Жироотделитель EuroREK из арм. стеклопластика (Ø1,4 L=3,4 м) "Lasa Composit" pH3-10/термостойкость 50°C	3632 458	1
A		Входной патрубок PVC, D160		
B		Выходной патрубок PVC, D160		
C		Брызгоотражатель		
D		Перегородка		
E		Монтажный фланец техколодца EuroHUK, Ø1000, 2 шт.		
F		Объем для ила 1235 л		
H		Объем для жира 395 л		
J		Общий объем 2490 л		
K		Сигнализация SET 2000 (с датчиками SET/OE2 + DM/3)		

EuroHUK 600 h _____ - _____

h= глубина заложения от поверхности грунты (мм)

h= _____ мм

Макс. расход сточных вод жироотделителя _____ л/с

Замечания _____

Код товара	Наименование			Тип чертежа	
	EuroREK NS10 жироотделитель + доп. оборудование			Чертеж заказчика	
План.	Проверил	Одобрил	Номер чертежа	Дата	Масштаб
			32IB02_v	3.1.05	

WAVIN- LABKO Oy
Емкости и сепараторы
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
Тел. +358 20 1285 200, факс +358 20 1285 280

Объект